

四、已标价工程量清单

社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造

项目

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南恒卓基础工程有限公



(单位盖章)

付朝松

2025 年 2 月 14 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：社旗县农业农村局

工 程 名 称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目

投 标 总 价 (小写)：2,581,525.87
(大写)：贰佰伍拾捌万壹仟伍佰贰拾伍元捌角柒分

投 标 人：河南恒卓基础工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

全国建设工程造价员
王 蒙 H41180041600006
河南恒卓基础工程
有限公司
有效期至2019年12月31日
(造价工程师专用章)

时 间：2025 年 2 月 14 日

扉-3

总 说 明

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目

第 1 页 共 1 页



付卓松

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2245669.5	
1.1	机动车道加宽	1071597.55	
1.2	雨水管网	906210.98	
1.3	宅前铺路	267860.97	
2	措施项目	73484.52	
2.1	其中：安全文明施工费	55221.24	
2.2	其他措施费（费率类）	18263.28	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	49218.34	—
4.1	定额规费	49218.34	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2368372.36	
6	增值税	213153.51	—
7	含税工程造价合计	2581525.87	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,581,525.87	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		机动车道加宽					1071597.55	
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm	m2	1675	5.55	9296.25	
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土结构层 2. 厚度:14cm	m2	1675	19.98	33466.5	
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1790.9	6.75	12088.58	
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾及余方 2. 运距:5Km	m3	1790.9	23.42	41942.88	
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 道路基层 路床碾压检验	m2	3037	2.18	6620.66	
6	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂砾石垫层 2. 厚度:40cm	m2	3037	65.21	198042.77	
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm	m2	3037	99.24	301391.88	
8	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷洒量:0.7kg/m2 3. 铺装玻璃纤维格栅	m2	3037	13.98	42457.26	
9	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-20C沥青砼下面层 2. 厚度:6cm	m2	3037	65.97	200350.89	
10	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷洒量:0.3kg/m2	m2	3037	1.09	3310.33	
11	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C沥青砼下面层 2. 厚度:4cm	m2	3037	41.41	125762.17	
12	040204004003	安砌缘石	1. 材料品种、规格:15*40*100混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼垫层,详见图纸	m	1215.4	79.7	96867.38	
		分部小计					1071597.55	
本页小计							1071597.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		雨水管网					906210.98	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m3	5801.94	6.61	38350.82	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:5Km	m3	1408.63	15.5	21833.77	
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:砂垫层	m3	500.76	214.51	107418.03	
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	4393.31	21.58	94807.63	
5	040501001001	混凝土管	1. 规格:DN800钢筋混凝土管 2. 接口方式:承插	m	1331	414.77	552058.87	
6	040501001002	混凝土管	1. 规格:DN1200 2. 接口方式:承插	m	45	1106.14	49776.3	
7	040504001001	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖砌筑收口井 2. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆 3. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖	座	12	2091.05	25092.6	
8	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:750*450铸铁雨水口 2. 砌筑材料品种、规格:标准砖砌筑	座	26	648.96	16872.96	
		分部小计					906210.98	
		宅前铺路					267860.97	
1	040202001002	路床(槽)整形	1. 道路基层 路床碾压检验	m2	1751	2.18	3817.18	
2	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂砾石垫层 2. 厚度:20cm	m2	1751	32.61	57100.11	
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量(5%) 2. 厚度:20cm	m2	1676	43.6	73073.6	
本页小计							1040201.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



付朝松


表-08

综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 目 第 3 页 共 27 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		1790.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量 0.6 m³) 不装车 一、二类土	100 m³	0.001	466.86		2553.72	295.9	0.44		2.43	0.28				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*	100 m³	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73				
人工单价				小计				3.3		2.43	1.01				
普工 87.1 元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								6.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

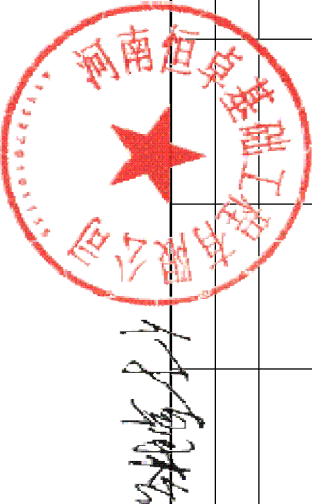

综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 第 4 页 共 27 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1790.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-117	装载机装车 石渣	10m ³	0.1	5.79		24.24	1.8	0.58		2.42	0.18				
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距 5km	1000m ³	0.001			19416.99	822.81			19.42	0.82				
人工单价			小计				0.58		21.84	1					
普工 87.1 元/工日			未计价材料费												
清单项目综合单价				23.42											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

建安工程集团有限公司

付永林

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 目 第 5 页 共 27 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	3037
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100 m2	0.01	40.29		135.94	41.66	0.4		1.36	0.42
人工单价				小计				0.4		1.36	0.42
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								2.18			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
						</					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 目 第 6 页 共 27 页


项目编码		040202009001		项目名称		砂砾石		计量单位		m2		工程量		3037		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-2-24	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度 20cm	100 m2	0.01	468.71	1987.78	507.53	296.19	4.69	19.88	5.08	2.96					
2-2-24	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度 20cm	100 m2	0.01	468.71	1987.78	507.53	296.19	4.69	19.88	5.08	2.96					
人工单价				小计				9.38	39.76	10.16	5.92					
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价				65.21												
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	砂砾 5~80	m3	0.4896	80	39.17	-	-									
	其他材料费				-	0.59	-	-								
	材料费小计				-	39.76	-	-								

基础工程

2024.10.24

11

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

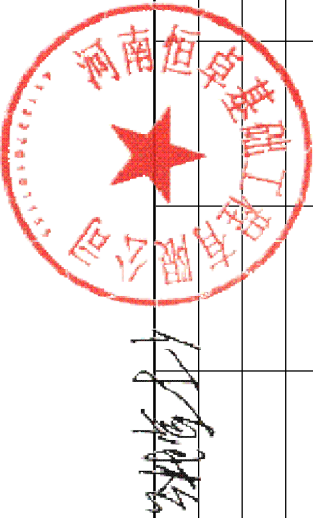


综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 目 第 7 页 共 27 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		3037	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-50 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100 m2	0.01	1724.77	6983.45		832.54	17.25	69.83		8.33				
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm	100 m	0.0017	236.84	332.92	19.27	114.39	0.39	0.55	0.03	0.19				
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100 m2	0.01	149.87	43.26		72.72	1.5	0.43		0.73				
人工单价			小计				19.14	70.81	0.03	9.25					
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
99.24															
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
预拌混凝土 C25			m3	0.204	335	68.34									
其他材料费						2.46	-								
材料费小计						70.79	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 目 第 8 页 共 27 页

项目编码		040203003001		项目名称		透层		计量单位		m2		工程量		3037		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化 沥青 0.7kg/m2	100 0m2	0.001	47.07	2555.91	10.67	24.24	0.05	2.56	0.01	0.02					
2-3-67	铺装玻璃纤维格栅	100 m2	0.01	189.57	853.9		91.67	1.9	8.54		0.92					
人工单价				小计				1.95	11.1	0.01	0.94					
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/ 工日				未计价材料费												
清单项目综合单价 13.98																
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
				kg	0.714	3.184	2.27									
	石屑			m3	0.0026	72.5	0.19									
	玻璃纤维格栅			m2	1.02	8.2	8.36									
				其他材料费			0.27	-								
			材料费小计			11.09	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 目 第 9 页 共 27 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	3037	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-28	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100 m2	0.01	150.99	6051.91	290.8	103.03	1.51	60.52	2.91	1.03	
人工单价				小计				1.51	60.52	2.91	1.03	
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价 65.97												
材料费 费 明 细			主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
						其他材料费	-	60.8	-			
						材料费小计	-	60.8	-			

综合单价分析表


工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 第 12 页 共 27 页

项目编码		040204004003		项目名称		安砌缘石		计量单位		m		工程量		1215.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-42换	侧缘石安砌 侧石 石质换为【混凝土缘石】	100m	0.01	979.45	4846.34	0.46	486.33	9.79	48.46						4.86
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m ³	0.0048	513.59	2684.06		255.29	2.47	12.88						1.23
人工单价				小计				12.26	61.34						6.09
普工 87.1元/工日；一般技工 134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
79.7															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
				m ³	0.0485	262.14	12.71								
	混凝土缘石 15*40*100			m	1.01	45.6	46.06								
	其他材料费					-	2.58	-							
	材料费小计						61.35	-							

盖工程专用章

156044

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

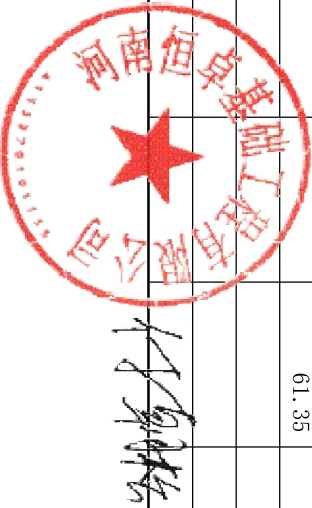

综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 第 13 页 共 27 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		5801.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m³)不装车 一、二类土	100m³	0.001	466.86		2461.15	244.53	0.44		2.34	0.23				
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*	100m³	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73				
人工单价				小计				3.3		2.34	0.96				
普工 87.1 元/工日				未计价材料费											
				清单项目综合单价				6.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 目 第 14 页 共 27 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1408.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	100 0m3	0.001	466.86		2173.63	227.4	0.47			2.17	0.23			
1-1-313	自卸汽车运土(载重 10t以内) 运距 5km	100 0m3	0.001			12113.56	513.39				12.11	0.52			
人工单价				小计					0.47		14.28	0.75			
普工 87.1 元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价				15.5											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

安徽基础工程有限责任公司

15.5

15.5

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 第 15 页 共 27 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		500.76				
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润							
5-1-9	垫层 砂	10m 3	0.1	699.34	1224.44	18.75	202.63	69.93	122.44		1.88	20.26						
换				小计				69.93	122.44		1.88	20.26						
人工单价				未计价材料费														
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日																		
清单项目综合单价																		
214.51																		
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)											
				砂子中砂	m3	1.05	115	120.75										
				其他材料费			-	1.69	-									
				材料费小计			-	122.44	-									

综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 第 17 页 共 27 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	1331
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-91	承插式混凝土管 人机配合下管 管径 800mm 以内	100 m	0.01	2578.76		741.09	695.85	25.79		7.41	6.96
人工单价			小计					25.79		7.41	6.96
高级技工 201 元/工日; 普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日				未计价材料费				374.61			
清单项目综合单价								414.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	河南基础工程有限公司 付身林			
				二级承插钢筋混凝土管 DN800	m	1.01	370.9				
	其他材料费			-	0.00	-					
	材料费小计			-	374.61	-					


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 目 第 18 页 共 27 页

项目编码		040501001002		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-95	承插式混凝土管 人机配合下管 管径 1200mm 以内	100 m	0.01	4205.13		1496.33	1132.36	42.05		14.96	11.32
人工单价			小计					42.05		14.96	11.32
高级技工 201 元/工日；普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日			未计价材料费					1037.81			
清单项目综合单价				1106.14							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢筋混凝土管 管径 1200mm 以内	m	1.01	1027.53	1037.81						
	其他材料费			-	0.00	-					
	材料费小计			-	1037.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 第 19 页 共 27 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		12		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
5-3-51	圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径 1000mm 适用管径 200~600mm 井深 3.1m	座	1	974.48	1393.44	7.64	265.12	974.48	1393.44	7.64	265.12					
5-3-397	检查井筒砌筑(Φ700)筒高 1m	座	-1	259.91	217.17	1.85	70.7	-259.91	-217.17	-1.85	-70.7					
人工单价				小计				714.57	1176.27	5.79	194.42					
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价																
2091.05																
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	预拌混凝土 C15			m3	0.295	262.14	77.33									
	标准砖 240*115*53			千块	1.091	350.5	382.4									
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型			套	1	538	538									
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型 筒高 1m			套	-1.01											
	其他材料费						178.54	-								
材料费小计						1176.28	-									



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目

标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目

目

第 20 页 共 27 页

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口		计量单位	座	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算 (680*380) 井深 1m	座	1	270.12	213.26	1.39	73.16	270.12	213.26	1.39	73.16
				小计				270.12	213.26	1.39	73.16
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日				未计价材料费				91.03			
清单项目综合单价				648.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
		其他材料费				48.1		-			
		材料费小计				304.3		-			

工程造价


基础工程

11月11日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 第 21 页 共 27 页

项目编码		040202001002		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	1751
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100 m2	0.01	40.29		135.94	41.66	0.4		1.36	0.42
人工单价			小计					0.4		1.36	0.42
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价				2.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	河南恒远建设工程有限公司 2024.08.28 188			


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 第 23 页 共 27 页

项目编码		040202015001		项目名称		水泥稳定碎(砾) 石		计量单位		m2		工程量		1676	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量 5% 厚度 20cm	100 m2	0.01	243.24	3468.18	480.05	168.92	2.43	34.68	4.8	1.69				
人工单价				小计					2.43	34.68	4.8	1.69			
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
				石屑		m3	0.1396	72.5	10.12						
				碎石 综合		m3	0.1574	100	15.74						
				其他材料费				-	8.84	-					
				材料费小计				-	34.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 第 24 页 共 27 页

项目编码		040203004001		项目名称		封层		计量单位		m2		工程量		1676	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳 化沥青	100 0m2	0.001	549.29	3932.3	18.32	268.17	0.55	3.93	0.02	0.27				
人工单价			小计				0.55	3.93	0.02	0.27					
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/ 工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
				乳化沥青		kg	1.004	3.184	3.2						
				石屑		m3	0.0082	72.5	0.59						
				其他材料费				-	0.14	-					
				材料费小计				-	3.93	-					
							</								

综合单价分析表


工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 目 第 26 页 共 27 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌缘石		计量单位		m		工程量		278	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-4-43	侧缘石安砌 缘石 混凝土 换为【预拌混合砂浆 M7.5】	100 m	0.01	385.15	4782.63		191.65	3.85	47.83				1.92		
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m ³	0.0048	513.59	2684.06		255.29	2.47	12.88				1.23		
人工单价				小计				6.32	60.71				3.15		
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
70.17															
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	预拌混凝土 C15			m ³	0.0485	262.14	12.71								
	混凝土缘石 15*40*100			m	1.01	45.6	46.06								
	其他材料费						1.95	-							
材料费小计						60.71	-								

恒基建设工程有限公司

付身林


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 第 27 页 共 27 页

项目编码		040204004002		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		278	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-41换	侧缘石安砌 侧石 混凝土 换为【混凝土缘石】	100m	0.01	728.38	4578.86	0.46	362.11	7.28	45.79						3.63
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m ³	0.004	513.59	2684.06		255.29	2.05	10.74						1.02
人工单价				小计				9.33	56.53						4.65
普工 87.1元/工日;一般技工 134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 70.51															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
				m ³	0.0404	262.14	10.59								
	混凝土缘石 15*30*100			m	1.01	43.1	43.53								
	其他材料费						2.4		-						
	材料费小计						56.51		-						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境

目

改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环

工程名称: 社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 境改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：社旗县郝寨镇年庄村人居环境

工程名称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目 改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人

有效期至 2019 年 12 月 31 日

复核人（造价工程师）

李红

表—13

主要材料价格表

工程名

称：社旗县郝寨镇年庄村人居环境改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]